強力トルク&eモーター搭載で作業量約1.5倍※1

eモーター ブラシレスモーター搭載 高効率で経済的

SUPER Li-ion HITACHI SUPER Li-ion SERIES

M16ボルトも余裕で締付ける強力なトルク！

14.4V WR 14DBDL **235N·m**

18V WR 18DBDL **250N·m**

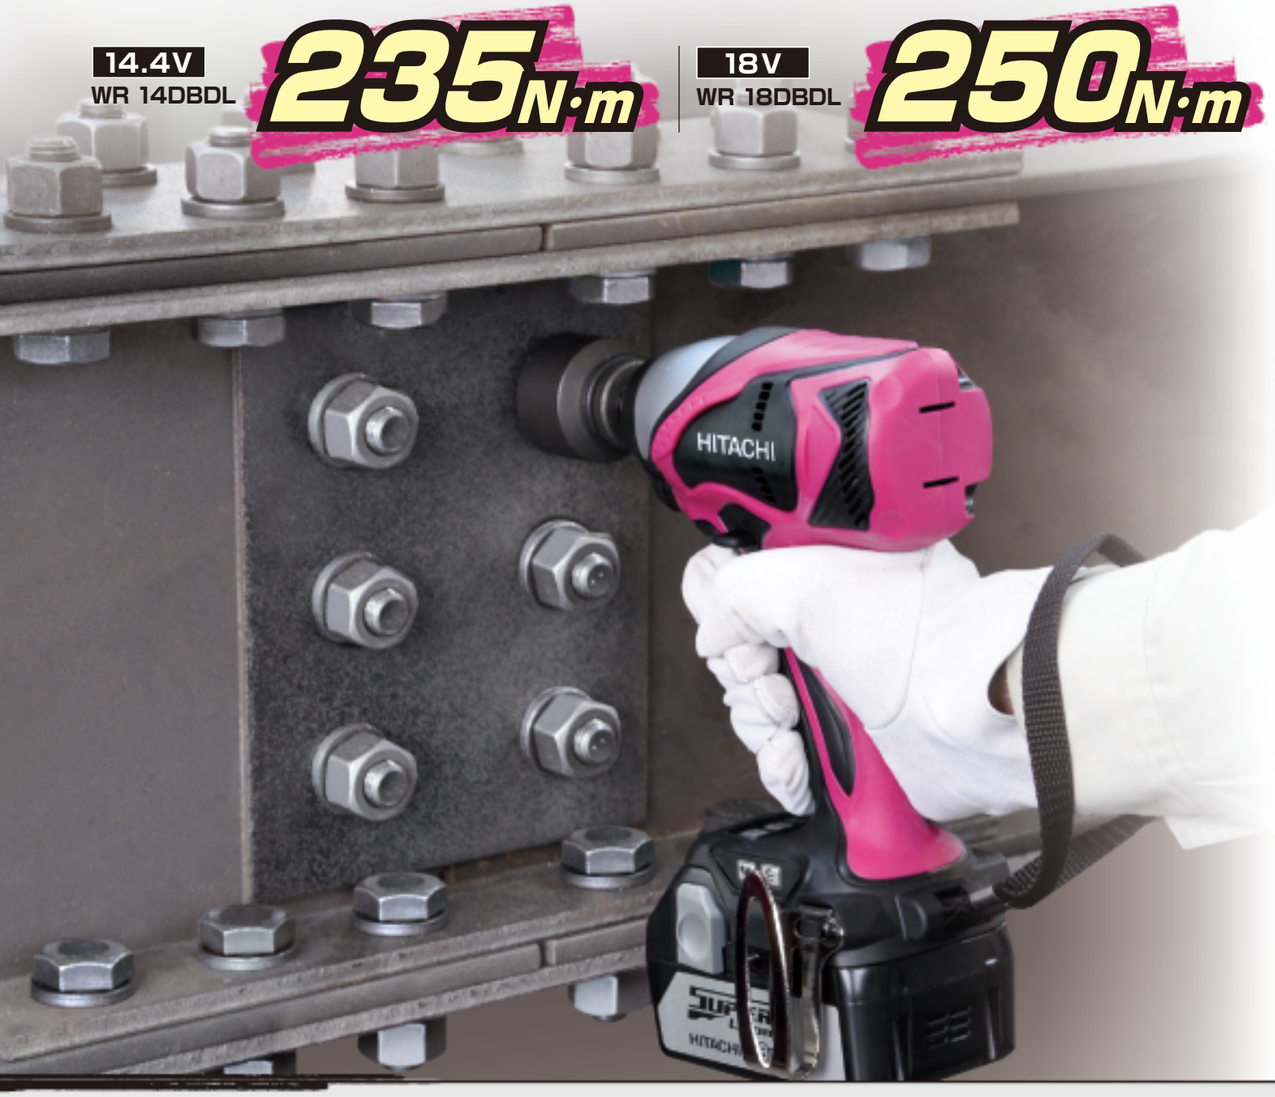

eモーター（ブラシレスモーター）搭載で1充電当たりの作業量アップ！（目安）

WR 14DBDL
ボルト M16×55（F10T）
蓄電池：BSL 1430　蓄電池容量：3.0Ah

47%アップ※1

WR 14DSL（当社従来品）	約126本
WR 14DBDL	約185本

WR 18DBDL
ボルト M16×55（F10T）
蓄電池：BSL 1830　蓄電池容量：3.0Ah

58%アップ※1

WR 18DL（当社従来品）	約126本
WR 18DBDL	約200本

※1：2010年12月現在、当社調べ。　当社従来品（ブラシ付モーター搭載機種）との比較。（作業量は材料や条件により異なります。）

電池2個で3個分の作業量！

WR 14DBDL
WR 18DBDL

＝

当社従来品（ブラシ付モーター搭載機種）

[軽く・なめらかな]引き力約1/2※2の電子式スイッチ！

低速回転域を幅広く設けたことにより、デリケートな作業でも微調整が楽に行えます。また、電子式スイッチは電流負荷が少ないので長寿命です。

※2：2010年12月現在、当社調べ。当社従来品 WR 18DL との比較。

特許出願中

4段打撃力切替機構と[単発]⇔[連発]モード切替により広範囲の作業に対応！

強力なトルクを必要とする作業からデリケートな作業まで幅広く対応します。

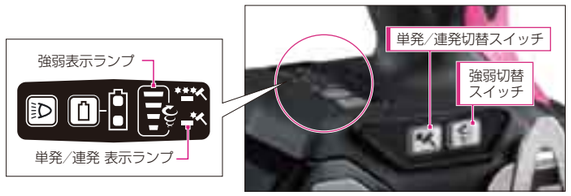

締付けモード切替機能の設定例

◎ボルトや締付け部材によって適正な打撃力・モードは異なります。
数本ボルトを試し締めし、打撃力・モードの設定をしてください。

打撃力切替	弱1	弱2	中	強
回転数	900 min⁻¹	1,400 min⁻¹	2,000 min⁻¹	2,600 min⁻¹
単発／連発モード	単発モード			連発モード
用　途	デリケート作業	軽負荷作業		重負荷作業
ボルト締め作業	ラック、フェンス、家具の組立て等	配管支持具や足場取付け等		鉄骨組立て等

暗所作業に便利な高輝度LEDライト
ON・OFFスイッチ付

安心の電池多重保護回路搭載

製品仕様			WR 14DBDL	WR 18DBDL
能力	普通ボルト	mm	M10～M16	M10～M18
	高力ボルト	mm	M8～M14	M8～M14
先端形状			四角ドライブ 12.7mm	
モーター			直流モーター	
無負荷回転数		強	0～2,600 min⁻¹{回/分}	
		中	0～2,000 min⁻¹{回/分}	
		弱2	0～1,400 min⁻¹{回/分}	
		弱1	0 ～ 900 min⁻¹{回/分}	
打撃数		強	0～3,200 min⁻¹{回/分}	
		中	0～2,400 min⁻¹{回/分}	
		弱2	0～1,700 min⁻¹{回/分}	
		弱1	0～1,100 min⁻¹{回/分}	
機体寸法（全長×高さ×センターハイト）			168×243×30.7mm [蓄電池(BSL1430)装着時]	168×243×30.7mm [蓄電池(BSL1830)装着時]
質量			1.6 kg [蓄電池(BSL1430)装着時]	1.7kg [蓄電池(BSL1830)装着時]
蓄電池			BSL 1430	BSL 1830
蓄電池容量			3.0 Ah	
充電時間			約 22 分	
充電器形名			UC 18YSL2（冷却機能付）	
標準付属品：急速充電器（冷却機能付）、予備電池×1個、電池カバー、収納ケース				

14.4V コードレスインパクトレンチ

WR 14DBDL

(2LSCK) 希望小売価格 ¥63,800(税別)　4 966376 184293

3.0Ahリチウムイオン電池 BSL1430（冷却対応）・
急速充電器 UC18YSL2（冷却機能付）・
予備電池・ケース付

(NN) 希望小売価格 ¥32,400(税別)　4 966376 184309

電池・充電器・ケース別売

（ソケット別売）

18V コードレスインパクトレンチ

WR 18DBDL

(2LSCK) 希望小売価格 ¥69,200(税別)　4 966376 184576

3.0Ahリチウムイオン電池 BSL1830（冷却対応）・
急速充電器 UC18YSL2（冷却機能付）・
予備電池・ケース付

(NN) 希望小売価格 ¥33,400(税別)　4 966376 184583

電池・充電器・ケース別売

（ソケット別売）